


HD-MO12E20641

Módulo 3U 12x E2000 / APC

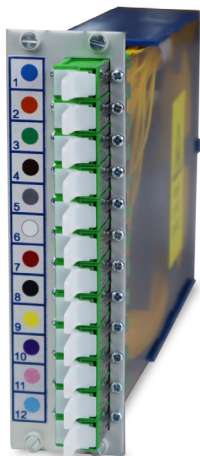

Descrição

Os **Módulos 3U FiberXperts** são slots verticais para sistemas de alta densidade de ligações por fibra óptica, utilizados para interconexão de cabos de fibra óptica por meio ou fusão de pigtaills em redes de comunicações.

Composto por um corpo plástico ABS de cor azul, um frontal de alumínio anodizado, duas tampas de acrílico transparentes e pre-assemblado com 12 adaptadores e 12 pigtaills do tipo E2000/APC.

Capacidade para acomodar até 24 fusões ópticas

Dispõe de 4 entradas de cabo de diâmetro variável entre 4 a 8mm.

Entre as várias aplicações destacam-se a utilização em sistemas de telecomunicações, sistemas informáticos, redes FTTH, sistemas de alta densidade, controlo industrial, sistemas de vídeo vigilância ou controlo de tráfego.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE ADAPTADORES / PIGTAILS	12 Adaptadores / Pigtaills
TIPO DE ADAPTADORES / PIGTAILS	E2000/APC
TIPO DE FIBRA	Singlemodo G652D
CAPACIDADE DE FUSÕES ÓPTICAS	24 Fusões Ópticas
ENTRADAS DE CABO	4
DIÂMETRO CABOS DE ENTRADA	Φ4 - Φ8 mm
MATERIAL FRONTAL	Alumínio (tratamento anodizado)
MATERIAL CORPOR MÓDULO	Plástico ABS
COR	Cinza Metalizado e Azul (RAL 5017)

NORMAS

ADAPTADORES	IEC 61754-15, DIN EN 186270, UL Listed
PIGTAILS	IEC 60794-1-2 E1, IEC 60794-1-2 E11, IEC 60794-1-2 E3, IEC 61300-2-22, IEC 61300-2-22, IEC 61300-2-22

DIMENSÕES E PESO

ALTURA (MM)	120mm (3U)
LARGURA (MM)	35,56mm (7HP)
COMPRIMENTO (MM)	200mm
PESO (KG)	0,3Kg

HD-MO08E20641

Módulo 3U 12x E2000 / APC

INFORMAÇÃO ADICIONAL



CONTEÚDO BASE

Módulo 3U de corpo ABS

Frontal de Alumínio anodizado 3U / 7HP com capacidade para 12 adaptadores

12x Adaptadores E2000 / APC Singlemodo

12x Pigtaills E2000 / APC Singlemodo G652D

12x Mangas de Fusão 45mm

REFERÊNCIA

HD-MO12E20641

MÓDULO HD 3U 12x E2000 / APC SINGLEMODO G652D