


## KEY-02C601301

# Módulo Keystone UTP CAT6 Tool Free

Amarelo

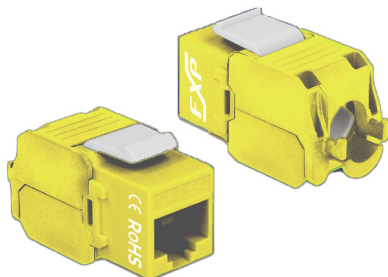

## Descrição

Os Módulos Keystone UTP Cat6 Tool Free FiberXperts são acessórios de rápida e fácil instalação utilizados em conjunto com cabos UTP Cat6 para conferir terminação de cabos do tipo Fêmea em sistemas de redes estruturadas.

Constituído por um corpo de material plástico policarbonato com terminal de cravação LSA abertura 180° (Tool Free - sem ferramenta) na parte traseira e ligação RJ45 fêmea na parte frontal. Aplicação em cabos unifilares ou multifilares 22AWG a 26AWG aplicado de acordo com as normas T568A ou T568B. Adequado para transmissões até 250MHz (máx 500MHz) até 1Gbps.

Os Módulos Keystone FiberXperts são produzidos respeitando os mais elevados padrões de qualidade e fiabilidade, podendo ser utilizadas para aplicações informáticas, CCTV (PoE), entre outras aplicações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
COMPATIBILIDADE	Cat6
TIPO LIGAÇÃO	RJ45 8P8C
TIPO INSTALAÇÃO	Tool Free LSA (IDC) 8P8C
PADRÕES INSTALAÇÃO	T568A ou T568B
MATERIAL CORPO	Corpo Plástico Policarbonato UL94-V0
COR	Amarelo
MATERIAL TERMINAIS CRAVAÇÃO	Fósforo bronze zincado
MATERIAL TERMINAIS LIGAÇÃO	Fósforo bronze banhado a ouro 15µ
DIÂMETRO ENTRADA CABOS	Máx 9.4 mm
TIPO DE CABO	Unifilar OU Multifilar 22AWG a 26AWG
DIÂMETRO CONDUTORES	Máx 0.65 mm
CICLOS LIGAÇÃO (MTBF)	> 750 ciclos
LARGURA BANDA	0 - 250MHz
VELOCIDADE TRANSMISSÃO	1Gbps
COMPATIBILIDADE POE	Sim
CORRENTE ADMITIDA	2A
VOLTAGEM ADMITIDA	250v
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO GRAUS	-20°C a +60°C
APLICAÇÕES E NORMAS	
APLICAÇÕES	IEEE 802.3, Token Ring (IEEE 802.5), 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T/Tx, ISDN, ATM, VoIP, Aplicações Classe E (Cat6), PoE/PoE+/UPoE
NORMAS	CE, RoHS e REACH
DIMENSÕES E PESO	
DIMENSÕES (L X C X A)	16.22 x 37.51 x 22.22 mm
PESO	0.01 kg
REFERÊNCIA	
KEY-02C601301	Módulo Keystone UTP CAT6 Tool Free (Amarelo)