


PG-3K90410002

Kit 12 Pigtaills Coloridos LC/PC MM OM3 900µm

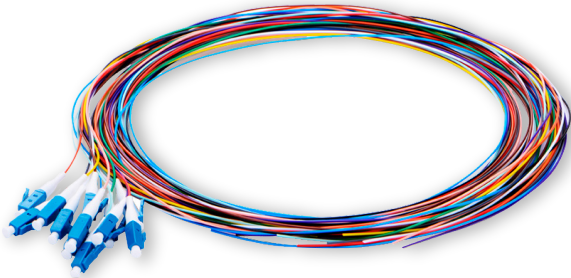

Descrição

Os **Pigtaills LC** são cabos de fibra óptica terminados com um conector numa das extremidades, geralmente utilizados para ligação a cabos já instalados em campo, por meio de fusão óptica.

Constituídos por fibra óptica de alta qualidade com **revestimento LSZH e conector LC** de alta performance com ferrule cerâmica zircónia.

São produzidos com revestimento de **900m** de acordo com o comprimento e especificações pretendidas, em fibra do tipo **Singlemodo ou Multimodo** em packs de **12 unidades**.

Normas: ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50377-9-1, IEC 61300, IEC 61753-1, IEC 61754-20, TIA/EIA-568A, TIA-604-10

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MATERIAL DO CONECTOR		Termoplástico
TIPO CONEXÃO		Snap in com patilha retenção
MATERIAL FERRULE		Zircónica Cerâmica
DIÂMETRO FERRULE		1,25 mm
TIPO DE FIBRA		OM3
POLIMENTO FERRULE		PC
ATENUAÇÃO DE INSERÇÃO (NORMA IEC 61300-3-4)	TÍPICA MÁXIMA	0,15 dB 0,30 dB
ATENUAÇÃO DE RETORNO (NORMA IEC 61300-3-6)		≥ 35dB
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO (GRAUS)		-40°C a + 70°C
TEMPERATURA EM ARMAZENAMENTO (GRAUS)		-40°C a + 85°C
RAIO CURVATURA MÍNIMO (DINÂMICO)		20x Ø exterior
RAIO CURVATURA MÍNIMO (ESTÁTICO)		10x Ø exterior
TENSÃO MÁXIMA CURTO PRAZO (N)		6N (cabo Ø 900µm)
TENSÃO MÁXIMA LONGO PRAZO (N)		3N (cabo Ø 900µm)
CARGA RUPTURA DO CABO (900µM)		10N
DURABILIDADE		> 1000 Conexões

REFERÊNCIAS

PG-3K90410002	KIT 12 PIGTAILS COLORIDOS LC/PC MM OM3 900µm, 2 Mts.
---------------	--