


## PG-5K90210002

### Kit 12 Pigtaills Coloridos ST/PC MM OM5 900µm

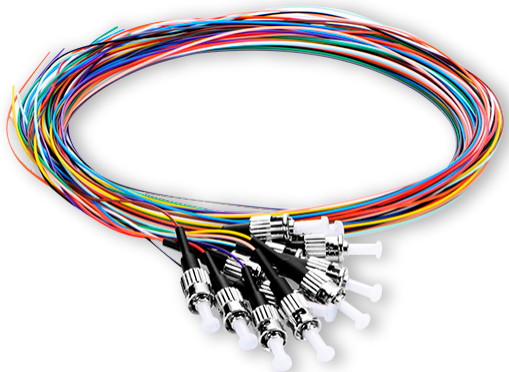

## Descrição

Os **Pigtaills ST** são cabos de fibra óptica terminados com um conector numa das extremidades, geralmente utilizados para ligação a cabos já instalados em campo, por meio de fusão óptica.

Constituídos por fibra óptica de alta qualidade com **revestimento LSZH e conector ST** de alta performance com ferrule cerâmica zircônia.

São produzidos com revestimento de **900m** de acordo com o comprimento e especificações pretendidas, em fibra do tipo **Singlemodo ou Multimodo** em packs de **12 unidades**.

**Normas: TIA-604-2, EN 50377-9-1**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
MATERIAL DO CONECTOR		Nickel Zincado
TIPO CONEXÃO		Bayoneta
MATERIAL FERRULE		Zircônica Cerâmica
DIÂMETRO FERRULE		2,5mm
TIPO DE FIBRA		OM5
POLIMENTO FERRULE		PC
ATENUAÇÃO DE INSERÇÃO (NORMA IEC 61300-3-4)	<b>TÍPICA</b> <b>MÁXIMA</b>	0,15 dB 0,30 dB
ATENUAÇÃO DE RETORNO (NORMA IEC 61300-3-6)		≥ 35dB
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO (GRAUS)		-40°C a + 70°C
TEMPERATURA EM ARMAZENAMENTO (GRAUS)		-40°C a + 85°C
RAIO CURVATURA MÍNIMO (DINÂMICO)		20x Ø exterior
RAIO CURVATURA MÍNIMO (ESTÁTICO)		10x Ø exterior
TENSÃO MÁXIMA CURTO PRAZO (N)		6N (cabo Ø 900µm)
TENSÃO MÁXIMA LONGO PRAZO (N)		3N (cabo Ø 900µm)
CARGA RUPTURA DO CABO (900µm)		10N
DURABILIDADE		> 1000 Conexões

REFERÊNCIAS	
PG-6K90240002	KIT 12 PIGTAILS COLORIDOS ST/APC SM G652D 900µm, 2 Mts.
PG-6K90230002	KIT 12 PIGTAILS COLORIDOS ST/UPC SM G652D 900µm, 2 Mts.
PG-1K90210002	KIT 12 PIGTAILS COLORIDOS ST/PC MM OM1 62,5/125 900µm, 2 Mts.
PG-2K90210002	KIT 12 PIGTAILS COLORIDOS ST/PC MM OM2 50/125 900µm, 2 Mts.
PG-3K90210002	KIT 12 PIGTAILS COLORIDOS ST/PC MM OM3 900µm, 2 Mts.
PG-4K90210002	KIT 12 PIGTAILS COLORIDOS ST/PC MM OM4 900µm, 2 Mts.
PG-5K90210002	KIT 12 PIGTAILS COLORIDOS ST/PC MM OM5 900µm, 2 Mts.

\*xx = metros

A Exportech reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas sem aviso prévio. Por favor consultar as últimas versões em vigor.