


PG-6090540002

Kit 12 Pigtails Coloridos E2000/APC SM G652D 900µm

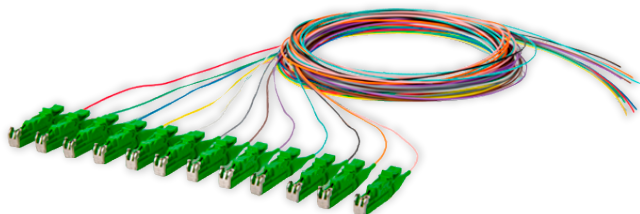

Descrição

Os **Pigtails E2000** são cabos de fibra óptica terminados com um conector numa das extremidades, geralmente utilizados para ligação a cabos já instalados em campo, por meio de fusão óptica.

Constituídos por fibra óptica de alta qualidade com **revestimento LSZH e conector E2000** de alta performance com ferrule cerâmica zircónia.

São produzidos com revestimento de **900m** de acordo com o comprimento e especificações pretendidas, em fibra do tipo **Singlemodo ou Multimodo** em packs de **12 unidades**.

Normas: EN 50377-9-1, IEC 61300, IEC 61753-1, EN 186-270

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
MATERIAL DO CONECTOR		Plástico (UL 94-V0)
TIPO CONEXÃO		Snap in com patilha retenção
MATERIAL FERRULE		Zircónica Cerâmica
DIÂMETRO FERRULE		2,5mm
TIPO DE FIBRA		OS2 9/125
POLIMENTO FERRULE		APC
ATENUAÇÃO DE INSERÇÃO (NORMA IEC 61300-3-4)	TÍPICA MÁXIMA	0,15 dB 0,25 dB
ATENUAÇÃO DE RETORNO (NORMA IEC 61300-3-6)		≥ 65dB
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO (GRAUS)		-40°C a + 70°C
TEMPERATURA EM ARMAZENAMENTO (GRAUS)		-40°C a + 85°C
RAIO CURVATURA MÍNIMO (DINÂMICO)		20x Ø exterior
RAIO CURVATURA MÍNIMO (ESTÁTICO)		10x Ø exterior
TENSÃO MÁXIMA CURTO PRAZO (N)		6N (cabo Ø 900µm)
TENSÃO MÁXIMA LONGO PRAZO (N)		3N (cabo Ø 900µm)
CARGA RUPTURA DO CABO (900µM)		10N
DURABILIDADE		> 1000 Conexões
REFERÊNCIAS		
PG-6090540002		PIGTAIL E2000/APC SM G652D 900µm, 2 Mts.